

## CVEECO2 & HRU

version 2010

En ce début d'année 2010, le modèle des groupes de ventilation CVEECO2 et HRU a légèrement été modifié.

Entre autre, une nouvelle version de télécommande est maintenant utilisée.

Chez CODUME, nous avons veillé à épuiser les versions antérieures avant de vendre les nouvelles et à livrer des modèles compatibles ensemble, c'ad une commande à distance nouvelle version avec un groupe nouvelle version, une commande à distance version antérieure avec un groupe version antérieure.

Hélas, certains produits ont parfois été mélangés dans le stock des grossistes ou des installateurs. Ce qui pose problème, les deux versions n'étant pas tout-à-fait compatibles entre elles.

Si vous rencontrez un problème sur l'un de vos chantiers ou chez l'un de vos clients, veuillez vérifier ce qui suit :

### S'agit-il d'un nouveau groupe CVEECO2 ou d'un modèle antérieur ?

En enlevant le couvercle, vous avez :

a/ soit une protection rigide  
=> **nouveau modèle**



Pour réguler le nouveau modèle,  
il faut obligatoirement utiliser :  
le set émetteur-récepteur **RAFRBLCN** (nouveau).  
Les émetteurs supplémentaires sont  
obligatoirement de type **RFZEBLCN** (nouveau)

b/ soit un plastique de protection  
=> **modèle antérieur**



Pour réguler le modèle antérieur,  
il faut commander le set **ANCIEN MODELE**,  
**disponible actuellement uniquement sous  
cette forme** :  
récepteur **PRRAFPRP** + émetteur **RFZEBLCN**.

Le nouvel émetteur **RFZEBLCN** est donc compatible avec les deux modèles de récepteur.  
L' émetteur **RFZEBLC** ancienne version n'est compatible qu'avec le récepteur ancienne version.

En cas de besoin d'émetteurs supplémentaires, il est donc vivement conseillé de prendre d'office les **RFZEBLCN** (nouveau modèle).

## Comment reconnaître les différents modèles de récepteur et d'émetteur ?

### RECEPTEUR :

#### Nouveau modèle :

le raccordement au groupe se fait par  
2 rangées de 4 pins


Code article : **RFONE**



#### Modèle antérieur :

le raccordement au groupe se fait par  
1 rangée de 8 pins

Code article : **PRRAFPR**

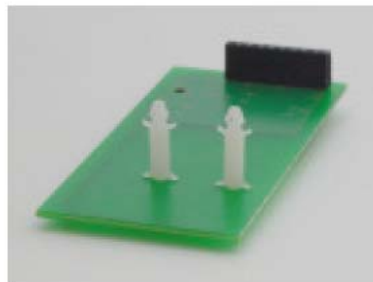

Code article : **RFZEBLCN**

Pour tout récepteur



Code article : **RFZEBLC**

Uniquement pour récepteur antérieur

### EMETTEUR :

Sur la touche « 3 » des nouveaux émetteurs est marqué « RFT ».  
Cette notion ne se trouve pas sur le modèle antérieur.  
Les émetteurs sont donc très facilement identifiables.

## Procédure à suivre pour l'échange d'une pièce inadéquate

Le descriptif ci-dessus vous permet d'identifier les articles dont vous avez besoin.

Avant toute communication avec nos services, veuillez noter les codes articles en votre possession ainsi que les codes articles dont vous avez besoin.

#### **Pour un échange de pièce, vous pouvez :**

soit renvoyer à l'adresse de CODUME le mauvais récepteur / émetteur en demandant son remplacement gratuit sous garantie

soit commander les pièces adéquates (qui vous seront facturées dans un premier temps) et nous renvoyer les pièces échangées ensuite. Ces dernières vous seront créditées dès réception (après examen en nos ateliers, pour autant que les conditions de reprise habituelles soient respectées)

*Si une intervention de CODUME sur site s'avère nécessaire, nous vous rappelons que vous devez nous communiquer préalablement le numéro de série du groupe ainsi que de la copie de la facture d'achat CODUME.*

## En résumé

### Nouveau CVEECO (protection rigide)

- Set commande à distance **RAFRBLCN**  
(se composant du récepteur **RFONE** et de l'émetteur **RFZEBLCN**)
- Emetteur supplémentaire : **RFZEBLCN**

### CVEECO version antérieure (protection flexible)

- Set de commande à distance **RAFRBLC**  
(se composant du récepteur **PRRAFPR** et de l'émetteur **RFZEBLC**)
- Emetteur supplémentaire : **RFZEBLCN** (modèle antérieur **RFZEBLC** possible)

### Groupes double flux HRU

En ce qui concerne l'utilisation des commandes à distance pour les groupes double flux HRU, le problème ne se pose que :

#### 1. Pour l'achat de commandes à distances supplémentaires.

Comme indiqué plus haut, nous vous conseillons vivement de ne commander que la nouvelle version des commandes à distances, le modèle **RFZEBLCN** qui fonctionne sur tout type de récepteur.

#### 2. Si pour une raison ou une autre, la carte mère d'un groupe HRU est à remplacer, il faut impérativement également changer la carte dans le boîtier noir ainsi que tous les émetteurs.

Il faut donc commander :

- **PRHRUPRN** : nouvelle carte mère HRU, comprenant cette seconde carte,
- **RAFRBLCN** : ensemble de base « émetteur / récepteur »,
- **RFZEBLCN** : émetteurs supplémentaires.

S'il s'agit d'un remplacement sous garantie ou d'une intervention à réaliser par CODUME, veuillez indiquer clairement le nombre total de commandes à distances à remplacer.

*Si une intervention de CODUME sur site s'avère nécessaire, nous vous rappelons que vous devez nous communiquer préalablement le numéro de série du groupe ainsi que de la copie de la facture d'achat CODUME.*

Toujours à votre service,  
L'équipe Codumé.